

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАНЕЛЬНЫЙ АМПЕРМЕТР СЕРИИ АК-А & АК-В

Панельный аналоговый амперметр с пломбируемой крышкой клеммника. Амперметр подходит для коэффициентов трансформации первичного тока от 5/5А до 5000/5А АС и от 5/1 А до 5000/1А АС. Вольтметр подходит для 300V, 500V и 600V. Размеры коробок: 72x72 и 96x96.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В Шкалу можно заменять
- В Почти линейная шкала
- В Стрелка указателя с острым концом
- В Корпус из поликарбоната
- В Доступные размеры передней панели: 72x72мм и 96x96мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАЛЫ

- В Почти линейная
- В Выше 10% номинального значения шкалы





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стандарты	IEC 60051-2, EN 60051-2
Измерительная система	Электромагнитная катушка
Точность	Class 1.5
Клеммник	Несъёмная крышка для дополнительной безопасности
Корпус	Невоспламеняющийся самозатухающий ABS / поликарбонат
Окружающая температура (рабочая)	-25 C ~ +85 C
Испытательное напряжение	3 kV в течение 1 мин
Макс. Напряжение системы	0.72 kV
Частота	45-65 HZ
Угол поворота указателя	0 - 90 градусов
Передняя панель (мм)	АК-А72: 72x72, АК-А96: 96x96
Размеры контрольной панели (мм)	АК-А72: 66.5 x 66.5 см , АК-А96: 90.5 x 90.5 см

АНАЛОГОВЫЙ АМПЕРМЕТР (АК-А72 & АК-А96) АНАЛОГОВЫЙ ВОЛЬМЕТР (АК-В72 & АК-В96)

Входной ток	0А до 5А (КТ вторич.) или 0А до 1А	Диапазон измерения напряжения	0 – 500V (доступны 300V и 600V)
Шкала	Заменяемая (5А до 5000А)		

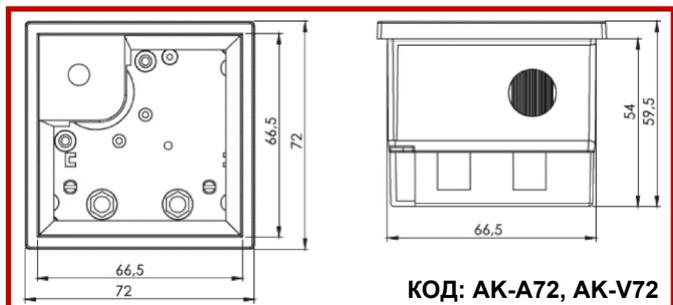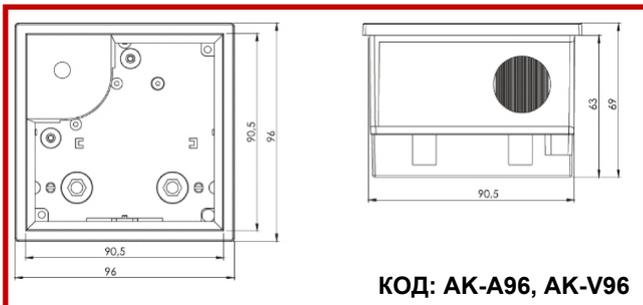

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93